

Racores rápidos roscados QS, estándar

FESTO



Programa básico de Festo
Resuelve el 80% de sus tareas de automatización

En todo el mundo: Rápida disponibilidad, también a largo plazo
Convincente: Siempre con la calidad de Festo
Rápida: Selección sencilla

El programa básico de Festo es una selección previa de las funciones y los productos más importantes, y forma parte de nuestra gama de productos completa.

En el programa básico encontrará la mejor relación calidad-precio para su automatización.


¡Busque la
estrella!

Hoja de datos

Unión en T QST

Número de conexiones de alimentación: 1

Número de salidas: 2

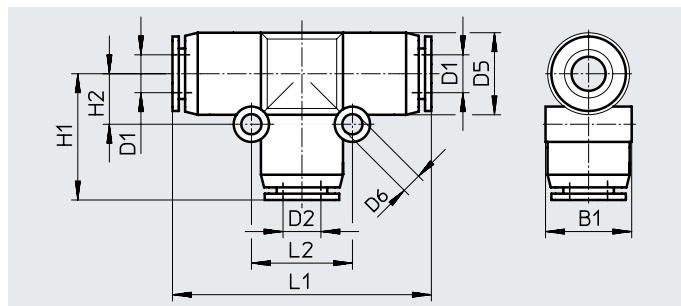

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]							Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	Para diámetro exterior del tubo flexible D2		D5 Ø	D6 Ø	B1	H1	H2	L1	L2				
		[mm]								[g]			
4	4	2,8	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13	7,5	★ 153128	QST-4	10
											130802	QST-4-100	100
6	6	4,8	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16	11	★ 153129	QST-6	10
											130803	QST-6-100	100
8	8	6,2	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18	16	★ 153130	QST-8	10
											130804	QST-8-50	50
10	10	8,1	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24	25	★ 153131	QST-10	10
											130805	QST-10-50	50
12	12	10	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28	36	★ 153132	QST-12	10
											130806	QST-12-20	20
16	16	13	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24	44	153133	QST-16	1
Reductor													
6	4	2,3	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16	11	★ 153134	QST-6-4	10
											130820	QST-6-4-100	100
8	4	2,3	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18	14	★ 130613	QST-8-4	10
	6	3,5	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18	14	★ 153135	QST-8-6	10
											130821	QST-8-6-50	50
10	6	3,7	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24	22	★ 130614	QST-10-6	10
	8	4,9	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24	23	★ 153136	QST-10-8	10
											130822	QST-10-8-50	50
12	8	5,1	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28	32	★ 130615	QST-12-8	10
	10	6,1	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28	34	★ 153137	QST-12-10	10
											130823	QST-12-10-20	20
16	12	7,6	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24	45	★ 130616	QST-16-12	1

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1

Número de salidas: 2

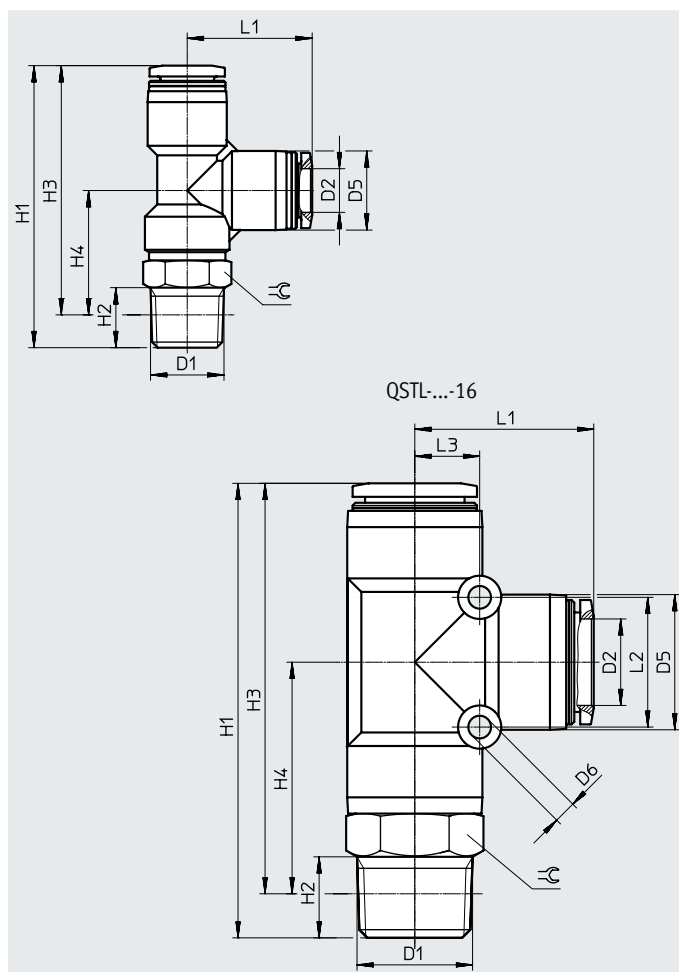

Dimensiones y referencias de pedido																
Conexión neumática		Anchu- ra nomi- nal [mm]	Dimensiones [mm]										Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	≅				
D1	D2															
Rosca R																
R1/8	4	2,8	10	–	40,2	8	36,2	19	17,2	–	–	10	13	★ 153117	QSTL-1/8-4	10
														130824	QSTL-1/8-4-100	100
	6	4,3	12,5	–	43,3	8	39,3	18,8	20,5	–	–	10	14	★ 153118	QSTL-1/8-6	10
														130825	QSTL-1/8-6-100	100
	8	6	14,5	–	46,9	8	42,9	20	22,9	–	–	12	19	★ 153120	QSTL-1/8-8	10
														130826	QSTL-1/8-8-50	50
R1/4	6	4,3	12,5	–	48,8	11	42,7	22,2	20,5	–	–	14	22	★ 153119	QSTL-1/4-6	10
														130827	QSTL-1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	–	51,7	11	45,7	22,8	22,9	–	–	14	25	★ 153121	QSTL-1/4-8	10
														130828	QSTL-1/4-8-50	50
	10	8	17,5	–	54,7	11	48,7	22,5	26,2	–	–	14	31	★ 153123	QSTL-1/4-10	10
														130829	QSTL-1/4-10-50	50
R3/8	8	6,7	14,5	–	55,4	12	49,1	26,2	22,9	–	–	17	35	★ 153122	QSTL-3/8-8	10
	10	8,3	17,5	–	58,2	12	51,9	25,7	26,2	–	–	17	42	★ 153124	QSTL-3/8-10	10
	12	10	21	–	63,5	12	57,2	26,7	30,5	–	–	17	48	★ 153125	QSTL-3/8-12	10
R1/2	12	10,3	21	–	67,5	15	59,3	28,8	30,7	–	–	21	72	★ 153126	QSTL-1/2-12	1
	16	13	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22	93	★ 153127	QSTL-1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades


Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL
Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1
Número de salidas: 2



Rosca G

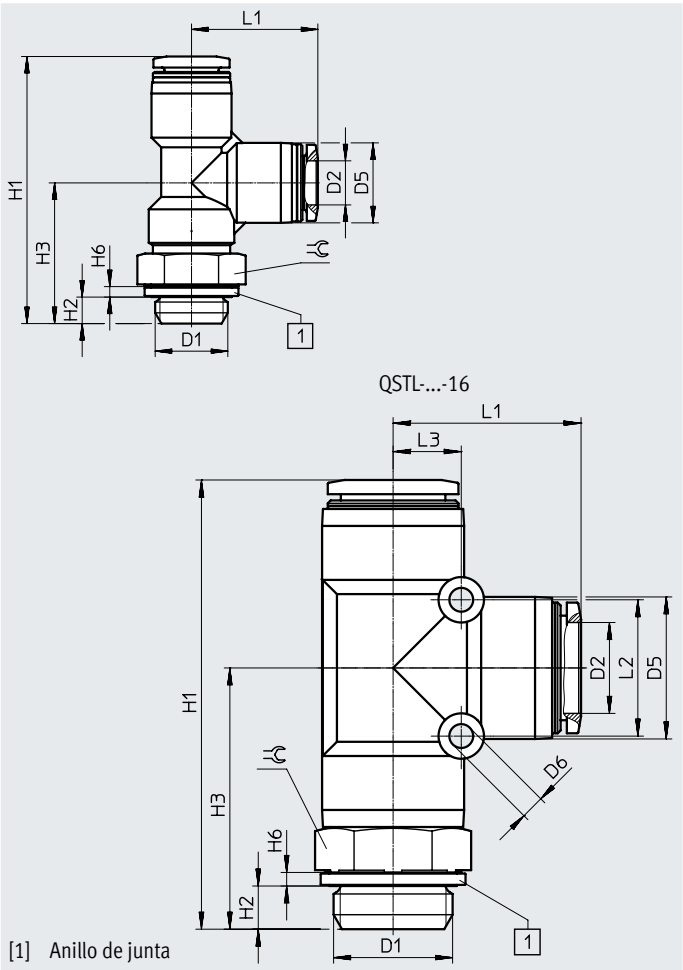

Dimensiones y referencias de pedido																
Conexión neumática		Anchu- ra nomi- nal [mm]	Dimensiones [mm]										Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	≡				
D1	D2												[g]			
Rosca G con anillo de junta																
G1/8	4	2,8	10	–	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	–	–	13	15	186168	QSTL-G1/8-4	10
														132075	QSTL-G1/8-4-100	100
	6	4,3	12,5	–	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	–	–	13	17	186169	QSTL-G1/8-6	10
														132076	QSTL-G1/8-6-100	100
	8	6	14,5	–	45	4,2	22,1	1,9	22,9	–	–	13	19	186171	QSTL-G1/8-8	10
														132077	QSTL-G1/8-8-50	50
G1/4	6	4,3	12,5	–	45,5	4,8	25	1,9	20,5	–	–	17	24	186170	QSTL-G1/4-6	10
														132078	QSTL-G1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	–	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	–	–	17	27	186172	QSTL-G1/4-8	10
														132079	QSTL-G1/4-8-50	50
	10	8	17,5	–	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	–	–	17	33	186174	QSTL-G1/4-10	10
														132080	QSTL-G1/4-10-50	50
G3/8	8	6,7	14,5	–	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	–	–	19	34	186173	QSTL-G3/8-8	10
	10	8,3	17,5	–	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	–	–	19	41	186175	QSTL-G3/8-10	10
	12	10	21	–	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	–	–	19	48	186176	QSTL-G3/8-12	10
G1/2	12	10,3	21	–	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	–	–	24	78	186177	QSTL-G1/2-12	1
	16	13	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	186178	QSTL-G1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades