

Racores rápidos roscados QS, estándar

FESTO



**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**



CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

Racores rápidos roscados QS, estándar

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1					Conexión D2		→ Página	
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		
Forma de T	Racor rápido en T: rosca exterior con hexágono exterior, orientable										
		QST	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	37	
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12			
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16			
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16			
	Unión en T										
		QST	-	-	-	4	-	4	-	39	
						6		6			
						8		8			
						10		10			
						12		12			
		QST Reductor	-	-	-	16	-	16	-	39	
						6		4			
						8		4, 6			
						10		6, 8			
						12		8, 10			
		QSTF	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	40	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10			
				R3/8	G3/8			8, 10, 12			
				R1/2	G1/2			12			
	Racor rápido en T: rosca exterior con hexágono exterior, orientable										
		QSTL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	41	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10			
				R3/8	G3/8			8, 10, 12			
				R1/2	G1/2			12, 16			
	Acodado 45°	Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
			QSW	-	R1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	43
R1/4					6, 8, 10						
R3/8					10, 12						
R1/2					12, 16						
Conector enchufable con casquillo enchufable											
		QSW-...HL	-	-	-	-	4	4	-	44	
							6	6			
							8	8			
							10	10			
							12	12			
Forma en X	Unión rápida en X										
		QSX	-	-	-	8	-	-	-	44	
						10					
						12					

1) Solo en combinación con rosca R

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

in o f d v
@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos


Racor rápido en T QST

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de

alimentación: 1

Número de salidas: 2

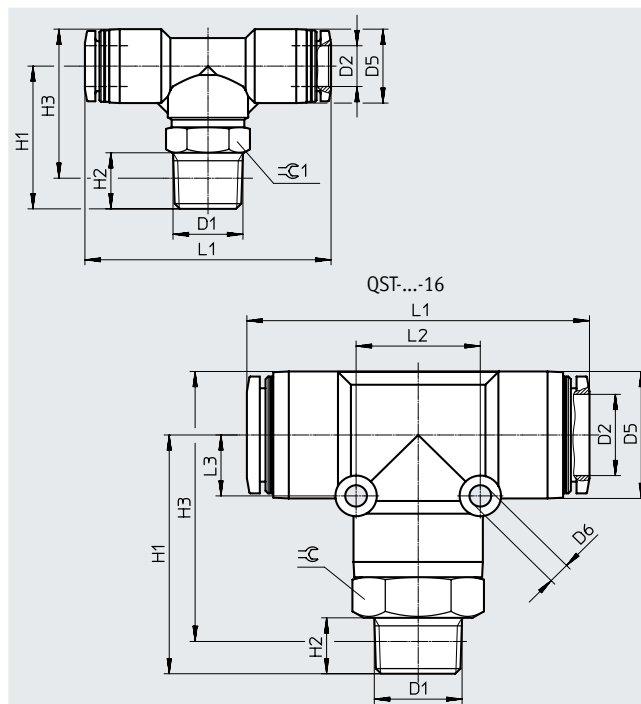

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]										Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	≡					
D1	D2	[mm]										[g]				
Rosca R																
R1/8	4	2,8	10	–	22	8	23	37,4	–	–	10	13	★ 153106	QST-1/8-4	10	
													130793	QST-1/8-4-100	100	
	6	4,2	12,5	–	22,5	8	24,8	40,5	–	–	10	14	★ 153107	QST-1/8-6	10	
													130794	QST-1/8-6-100	100	
	8	6	14,5	–	24	8	27,3	45,4	–	–	12	19	★ 153109	QST-1/8-8	10	
													130795	QST-1/8-8-50	50	
	10	6	17,5	–	25	8	29,8	51	–	–	12	25	★ 190667	QST-1/8-10	10	
R1/4	4	2,8	10	–	29	11	28	41,4	–	–	14	20	★ 190668	QST-1/4-4	10	
	6	4,3	12,5	–	28	11	28,2	43,5	–	–	14	22	★ 153108	QST-1/4-6	10	
													130796	QST-1/4-6-100	100	
	8	6,7	14,5	–	28	11	29,2	47,4	–	–	14	25	★ 153110	QST-1/4-8	10	
													130797	QST-1/4-8-50	50	
	10	8	17,5	–	28,5	11	31,2	52	–	–	14	31	★ 153112	QST-1/4-10	10	
													130798	QST-1/4-10-50	50	
	12	8	21	–	29,8	11	34,2	57,9	–	–	14	38	★ 190669	QST-1/4-12	10	
R3/8	6	4,3	12,5	–	31,5	12	31,4	47,5	–	–	17	33	★ 190670	QST-3/8-6	10	
	8	6,7	14,5	–	31	12	31,9	49,4	–	–	17	35	★ 153111	QST-3/8-8	10	
													130799	QST-3/8-8-50	50	
	10	8,3	17,5	–	32	12	34,4	54	–	–	17	42	★ 153113	QST-3/8-10	10	
													130800	QST-3/8-10-20	20	
	12	10	21	–	32,5	12	36,7	59,4	–	–	17	48	★ 153114	QST-3/8-12	10	
													130801	QST-3/8-12-20	20	
	16	11	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22	89	★ 164959	QST-3/8-16	1	
R1/2	10	8,3	17,5	–	36	15	36,6	55	–	–	21	65	★ 190672	QST-1/2-10	1	
	12	10,3	21	–	36,5	15	38,8	61,4	–	–	21	72	★ 153115	QST-1/2-12	1	
	16	13	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22	93	★ 153116	QST-1/2-16	1	

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

in o f d v
@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos


Racor rápido en T QST

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de

alimentación: 1

Número de salidas: 2

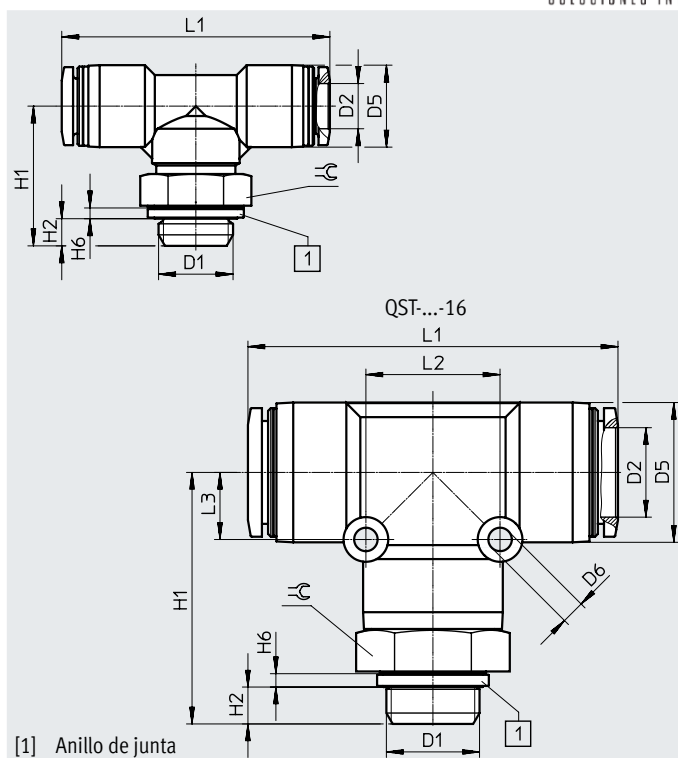

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	≈				
D1	D2	[mm]										[g]			
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	4	2,8	10	—	21,1	4,2	1,9	37,4	—	—	13	15	186157	QST-G1/8-4	10
													132066	QST-G1/8-4-100	100
	6	4,2	12,5	—	21,6	4,2	1,9	40,5	—	—	13	17	186158	QST-G1/8-6	10
													132067	QST-G1/8-6-100	100
	8	6	14,5	—	22,1	4,2	1,9	45,4	—	—	13	19	186160	QST-G1/8-8	10
													132068	QST-G1/8-8-50	50
G1/4	6	4,3	12,5	—	24,7	4,8	1,9	43,5	—	—	17	24	186159	QST-G1/4-6	10
													132069	QST-G1/4-6-100	100
	8	6,7	14,5	—	24,7	4,8	1,9	47,4	—	—	17	27	186161	QST-G1/4-8	10
													132070	QST-G1/4-8-50	50
	10	8	17,5	—	25,2	4,8	1,9	52	—	—	17	33	186163	QST-G1/4-10	10
													132071	QST-G1/4-10-50	50
G3/8	12	8	21	—	26,5	4,8	1,9	57,9	—	—	17	43	132597	QST-G1/4-12	1
	8	6,7	14,5	—	27,2	5,8	2,4	49,4	—	—	19	34	186162	QST-G3/8-8	10
													132072	QST-G3/8-8-50	50
	10	8,3	17,5	—	28,2	5,8	2,4	54	—	—	19	41	186164	QST-G3/8-10	10
													132073	QST-G3/8-10-20	20
	12	10	21	—	28,7	5,8	2,4	59,4	—	—	19	47	186165	QST-G3/8-12	10
G1/2													132074	QST-G3/8-12-20	20
	16	11	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24	97	186349	QST-G3/8-16	1
	12	10,3	21	—	32,2	6,8	2,4	61,4	—	—	24	78	186166	QST-G1/2-12	1
	16	13	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24	95	186167	QST-G1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

in o f t v
@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar


Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable

Número de conexiones de alimentación: 1

Número de salidas: 2

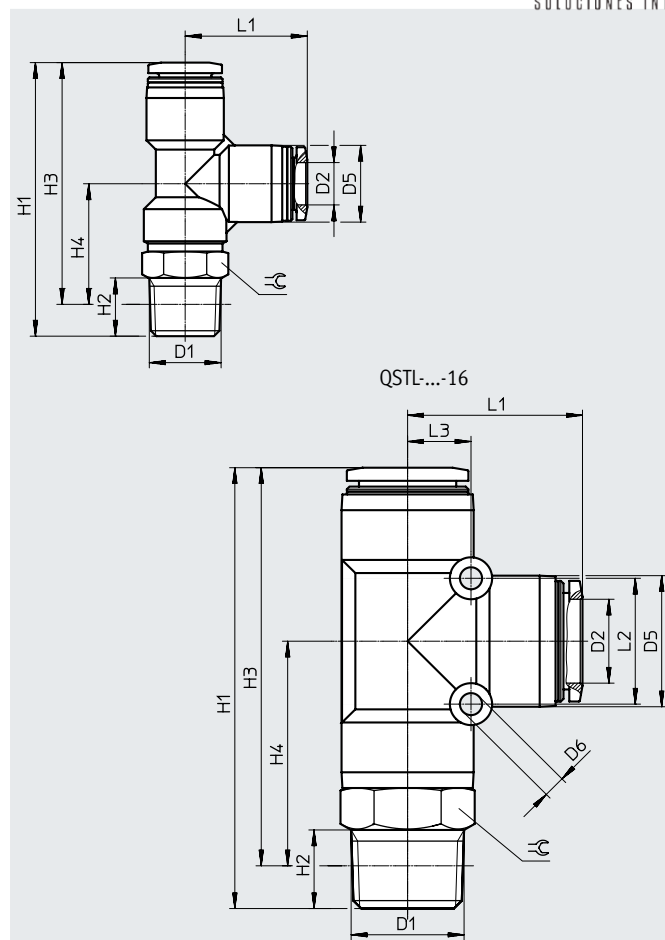

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal [mm]	Dimensiones [mm]										Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	≈				
D1	D2															
Rosca R																
R1/8	4	2,8	10	—	40,2	8	36,2	19	17,2	—	—	10	13	★ 153117	QSTL-1/8-4	10
														130824	QSTL-1/8-4-100	100
	6	4,3	12,5	—	43,3	8	39,3	18,8	20,5	—	—	10	14	★ 153118	QSTL-1/8-6	10
														130825	QSTL-1/8-6-100	100
R1/4	8	6	14,5	—	46,9	8	42,9	20	22,9	—	—	12	19	★ 153120	QSTL-1/8-8	10
														130826	QSTL-1/8-8-50	50
	6	4,3	12,5	—	48,8	11	42,7	22,2	20,5	—	—	14	22	★ 153119	QSTL-1/4-6	10
														130827	QSTL-1/4-6-100	100
R1/4	8	6,7	14,5	—	51,7	11	45,7	22,8	22,9	—	—	14	25	★ 153121	QSTL-1/4-8	10
														130828	QSTL-1/4-8-50	50
	10	8	17,5	—	54,7	11	48,7	22,5	26,2	—	—	14	31	★ 153123	QSTL-1/4-10	10
														130829	QSTL-1/4-10-50	50
R3/8	8	6,7	14,5	—	55,4	12	49,1	26,2	22,9	—	—	17	35	★ 153122	QSTL-3/8-8	10
	10	8,3	17,5	—	58,2	12	51,9	25,7	26,2	—	—	17	42	★ 153124	QSTL-3/8-10	10
	12	10	21	—	63,5	12	57,2	26,7	30,5	—	—	17	48	★ 153125	QSTL-3/8-12	10
R1/2	12	10,3	21	—	67,5	15	59,3	28,8	30,7	—	—	21	72	★ 153126	QSTL-1/2-12	1
	16	13	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22	93	153127	QSTL-1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES



Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos

Racor rápido en T QSTL

Rosca exterior con hexágono exterior, orientable


Número de conexiones de

alimentación: 1

Número de salidas: 2



Rosca G

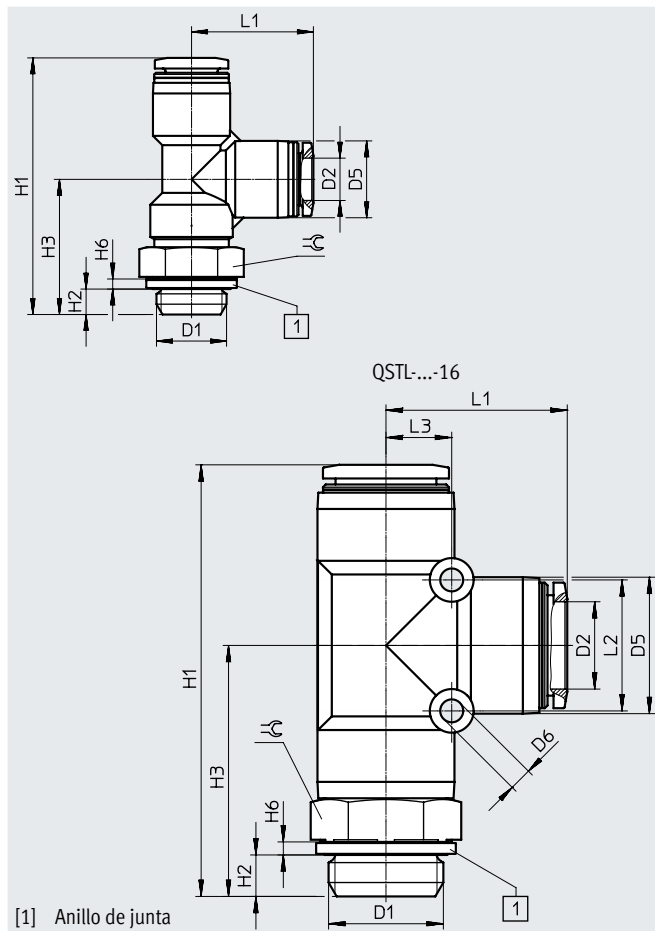

[1] Anillo de junta

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal [mm]	Dimensiones [mm]										Peso/ unidad [g]	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca exterior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3			
D1	D2	[mm]														
Rosca G con anillo de junta																
G1/8	4	2,8	10	—	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	—	—	13	15	186168	QSTL-G1/8-4	10
	6	4,3	12,5	—	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	—	—	13	17	132075	QSTL-G1/8-4-100	100
	8	6	14,5	—	45	4,2	22,1	1,9	22,9	—	—	13	19	186169	QSTL-G1/8-6	10
	10	8	17,5	—	48,4	4,2	22,1	1,9	22,9	—	—	13	19	132076	QSTL-G1/8-6-100	100
G1/4	6	4,3	12,5	—	45,5	4,8	25	1,9	20,5	—	—	17	24	186171	QSTL-G1/8-8	10
	8	6,7	14,5	—	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	—	—	17	27	132077	QSTL-G1/8-8-50	50
	10	8	17,5	—	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	—	—	17	33	186170	QSTL-G1/4-6	10
	12	10	21	—	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	—	—	19	48	132078	QSTL-G1/4-6-100	100
G3/8	8	6,7	14,5	—	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	—	—	19	34	186172	QSTL-G1/4-8	10
	10	8,3	17,5	—	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	—	—	19	41	132079	QSTL-G1/4-8-50	50
	12	10	21	—	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	—	—	19	48	186174	QSTL-G1/4-10	10
	16	13	25	—	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	132080	QSTL-G1/4-10-50	50
G1/2	12	10,3	21	—	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	—	—	24	78	186173	QSTL-G3/8-8	10
	16	13	25	—	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	186175	QSTL-G3/8-10	10
G1/2	12	10,3	21	—	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	—	—	24	78	186176	QSTL-G3/8-12	10
	16	13	25	—	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	186177	QSTL-G1/2-12	1
G1/2	12	10,3	21	—	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	—	—	24	78	186178	QSTL-G1/2-16	1
	16	13	25	—	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24	89	186178	QSTL-G1/2-16	1

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

@wenganindustrialtda